


DIGI PLEX EVO

Felhasználói gyors útmutató

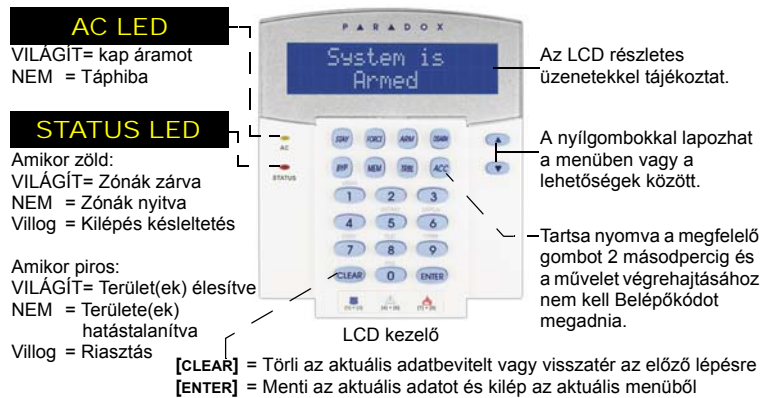

HOGYAN ÉLESÍTHET

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**, majd:

Szokásos élesítés: Nyomja meg az **[ARM]** gombot
(Az összes területet élesíti, amikor minden zóna zárva van).

Kényszer élesítés: Nyomja meg a **[FORCE]** gombot
(Az összes területet élesíti, nem várja meg a zónák zárását)

Stay élesítés: Nyomja meg a **[STAY]** gombot
(Csak a külső részeket élesíti, így a védett területen belül lehet maradni)

Azonnali élesítés: Nyomja meg az **[5]** gombot
(Stay élesíti a területet, de azonnal riaszt, ha zóna nyílik)

2. Válassza ki a területet, vagy nyomja meg a **[0]** gombot az összes területhez

HOGYAN HATÁSTALANÍTHAT

Hatástalanítás belépéskor:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**
2. Válassza ki a területet, ha szükséges

Hatástalanítás belülről:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**, majd nyomja meg a **[DISARM]** gombot
2. Válassza ki a területet, ha szükséges

PÁNIK GOMBOK

Néma vagy hangos pánik riasztás küldhető a távfelügyeletre, ha nyomja tartják az alábbi gombkombinációk egyikét két másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

ZÓNÁK KIIKTATÁSA

A kiiktatott zóna élesítetlen marad a hozzátartozó terület élesítésekor:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**
2. Nyomja meg a **[BYP]** gombot
3. A **[▲]** és **[▼]** gombbal lapozzon a zónák között, majd nyomja meg a **[BYP]** gombot a kívánt zónát
4. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép

A Gyors útmutatóban szereplő néhány szolgáltatást a telepítőnek kell bekapcsolnia. Javasoljuk a rendszer heti tesztelését. Bővebben tájékozódhat a megfelelő felhasználói útmutatóból.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZŐ

A legutóbbi élesítés alatt riasztást generáló zónák megtekintése:

1. Nyomja meg a **[MEM]** gombot.
A legutóbbi élesítés alatt sérült összes zóna végiggördül a képernyőn
2. A **[CLEAR]** gombbal kilép

P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S
paradox.com

Printed in Canada - 04/2007

EVO641-EQ06